




Detail 5
Wandabschluss

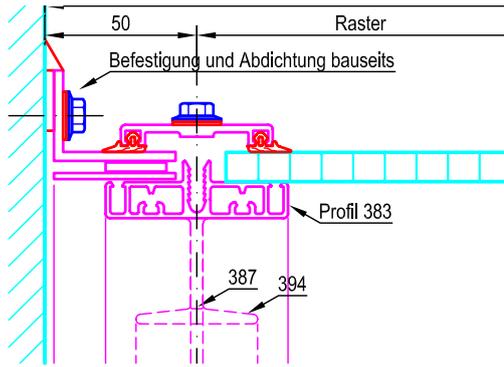


Detail 6
Offenes Ende

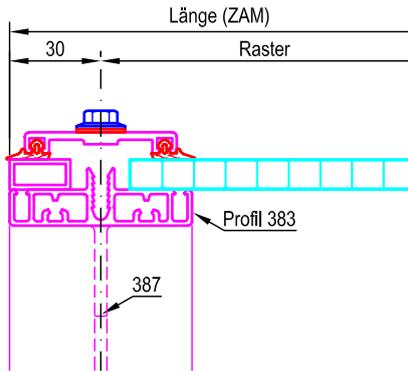

Detail 3
Kopfstück oben

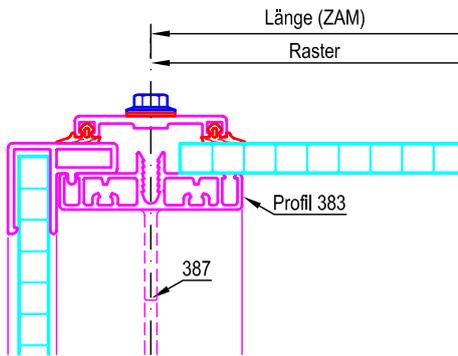


Detail 2
Kopfstück unten

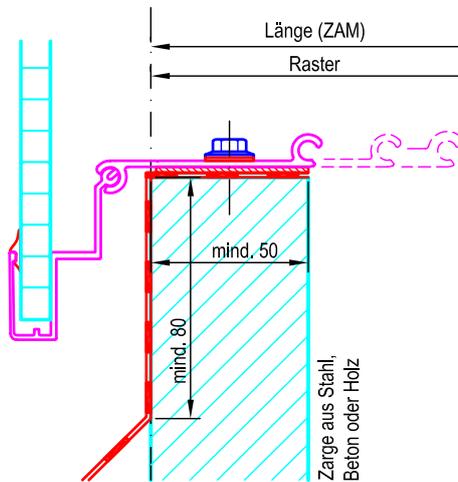


- Verglasung: Zweifach-Stegplatten aus Polycarbonat, opal oder klar, ohne oder mit Heatshield-Beschichtung. Auch mit 10mm 4-fach-, 16mm 3-fach- oder 16mm 5-fach-Stegplatten lieferbar.
- Breiten: 120 - 560cm Zargenaußenmaß
- Raster: 1065mm, 700mm oder 500mm nach statischem Erfordernis. Gleich breite Passfelder an den Enden gegen Aufpreis.
- Teilung: Kopfstückteilung ab 430cm ZAM, Firstteilung ab 400cm ZAM
- Verstärkung: Durchleitprofil im First und Kopfstückverankerung nach statischem Erfordernis.
- Befestigung: Bei Holz- oder Betonzarge Schrauben- bzw. Dübel-Randabstände beachten (Alternativ Profil 2000/02 oder 481) abhängig von Radius und Breite
- Stichhöhen: R=175cm unter 210cm, R=280cm bei 210 bis 270cm, R=340cm bei 270 bis 430cm, R=400cm über 430cm Breite
- ZAM: Zargenaußenmaß


Draufsicht / Schnitt

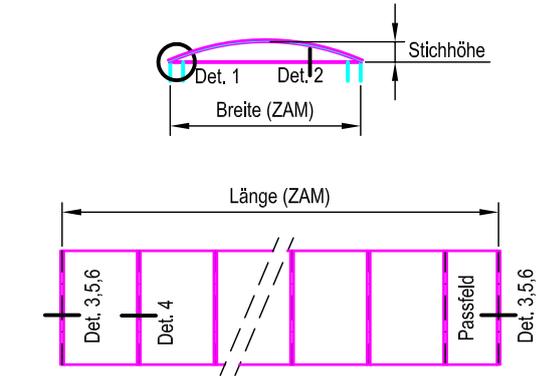

Detail 4
Sprosse

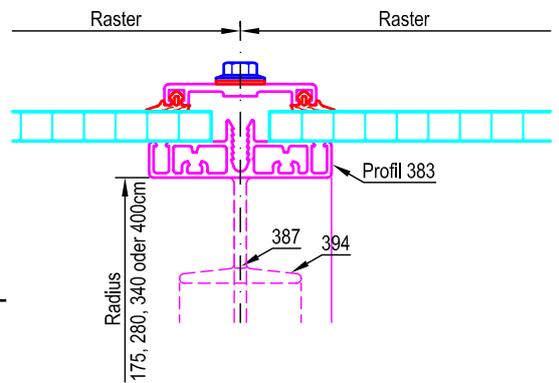

Detail 1
Traufe

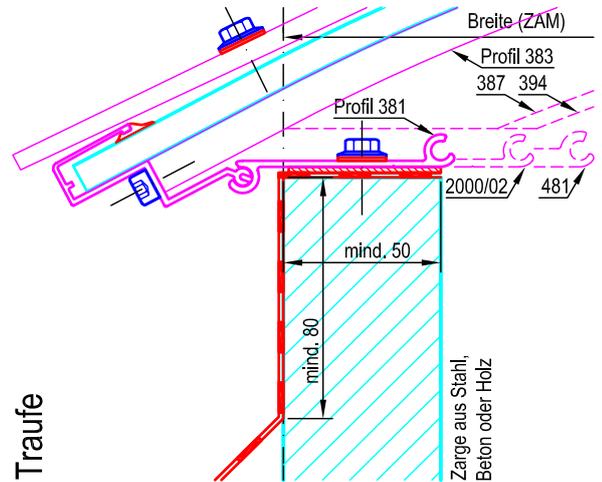

Tel: +43 (0) 72 38 / 39 39 - 0

www.polylux.at

office@polylux.at

Fax: +43 (0) 72 38 / 39 39 - 39

<p>polylux Kunststoffwerk Mauthausen GmbH. Albern 29 A-4310 Mauthausen</p>	Haruk		Blatt Datum Rev	Maßstab 1:2,5 d	Darst Proj Kom	Tonnenlichtband Classic 10mm
	Datum	19.8.06				
	Blatt	E161-06				